


Double-turn hemming bottoms Doppelt eingeschlagene Säume an Jeans Ourlets doubles sur les jeans Двойная подгибка низа для Джинсовых брюк



W664-21ABx100/UT500/Y

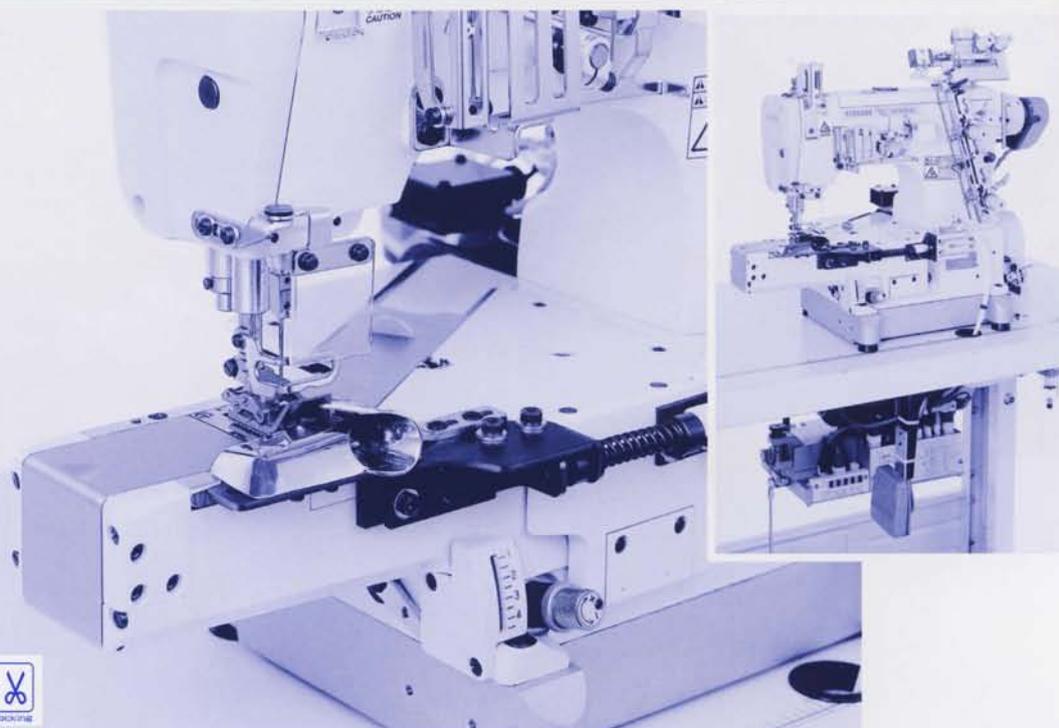

1-needle, double chainstitch machine for double-turn hemming bottoms

UT500: Pneumatic underbed thread trimmer with STITCHLOCK, presser foot lift

- Double-turn hemming bottoms on heavy to extra heavy weight fabrics, such as jeans
- Equipped with a caterpillar foot and a 3-row feed dog that has steps on the left and right sides, the machine can smoothly ride out cross seam sections during inseaming.
- Feeding amount adjustments can be made easily by moving the differential feed adjustment lever up or down. (Maximum stitch length: 7stitches/3cm)
- Standard needle: TVx5 #21
- Thick threads can be employed as follows.
 - Needle thread count down to #0
 - Looper thread count down to #8

1-Nadel-Doppelkettenstich-Maschine für doppelt eingeschlagene Säume

UT500: Pneumatic underbed thread trimmer with STITCHLOCK, presser foot lift

- Doppelt eingeschlagene Säume an schweren bis sehr schweren Stoffen wie Jeans, usw.
- Dank Raupenfuß und 3-reihigem, rechts und links gestuftem Transporteur kann die Maschine während des Einsäumens Quernähte leicht überhaken.
- Einfaches Einstellen des Transportbetrags durch Verstellen des Einstellhebels für den Differenzialtransport nach oben bzw. unten. (Maximale Stichelänge: 7 Stiche/3cm)
- Standardnadel: TVx5 #21
- Verwendung von dicken Garnen wie folgt:
 - max. Nadelfadenstärke von #0
 - max. Greiferfadenstärke von #8

Machine au point de chaînette 1 aiguille pour les ourlets doubles

UT500: Pneumatic underbed thread trimmer with STITCHLOCK, presser foot lift

- Ourlets doubles sur les tissus lourds et très lourds, comme le jeans, etc.
- Le pied à chenilles et la griffe à trois rangées, étagée à droite et à gauche, permettent à cette machine de passer aisément au-dessus de coutures transversales pendant l'ourlage.
- Réglage aisé du taux d'entraînement à l'aide d'un levier de réglage de l'entraînement différentiel (longueur de point max. : 7 points / 3 cm)
- Aiguille standard : TVx5 #21
- Utilisation de fils épais :
 - grosseur d'aiguille max. de #0
 - épaisseur de fil de boucleur max. de #8

1-но игольная машина двойного цепного стежка, предназначенная для двойной подгибки низа

UT500: Pneumatic underbed thread trimmer with STITCHLOCK, presser foot lift

- Предназначенная для двойной подгибки низа материалов большой и очень большой плотности, таких как Джинс.
- Машина оснащена «тракторной» прижимной лапкой и 3-х рядными зубьями продвижения, зубья которой направлены в левую и правую сторону, что позволяет совершать равномерное шитье пересекающихся участков швов во время изготовления внутренних строчек.
- Величина продвижения может быть легко отрегулирована перемещением рычага дифференциального регулятора продвижения ткани вверх или вниз. (Максимальная длина стежка: 7 стежков/3см)
- Тип иглы: TVx5 #21
- Толщина использующихся ниток следующая:
 - Линейная плотность игольной нитки до #0
 - Линейная плотность нитки петлителя до #8



1



2



2.3-5.5



6



5,500



2